

M

4:3

16:10

16:9

BE

BL

So

Besonders kompakte Motorleinwand für kleine bis mittlere Räume.

Leinwandtuch auf Glasfaserbasis mit guter Planlage. Es hat einen schwarzen Rand und einen besonders hohen Vorlauf. In den Standard-Formaten 4:3, 16:10 und 16:9 erhältlich.

Das Stahlgehäuse ist innen verzinkt und außen in weiß (RAL9016) pulverlackiert. Der Motor befindet sich auf der linken Seite. Einfache Wand- und Deckenmontage durch das Easy-Install-System.

Auf Anfrage können das Gehäuse und Projektionstuch auf die gewünschte Größe hergestellt werden, zur Innenraumanpassung ist das Gehäuse in jeder RAL Farbe erhältlich.

Lieferumfang: Aufputzwandschalter, Wand- bzw. Deckenhalter



Optional:

- High Contrast Tuch 1,1 Gain
- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Wandbügel
- Deckenbügel



Art. Nr.	Bezeichnung	Tuchbreite	Vorlauf	Gewicht
30217001	WS P Cinema-Elektro 4:3 146x110 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	160 cm	67 cm	11 kg
30217002	WS P Cinema-Elektro 4:3 168x126 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	180 cm	50 cm	13 kg
30217003	WS P Cinema-Elektro 4:3 190x143 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	200 cm	34 cm	15 kg
32246	WS P Cinema-Elektro 4:3 210x158 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	220 cm	20 cm	16 kg
12271	WS P Cinema-Elektro 4:3 230x173 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	240 cm	20 cm	19 kg
32243	WS P Cinema-Elektro 16:10 190x119 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	200 cm	58 cm	14 kg
32244	WS P Cinema-Elektro 16:10 210x131 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	220 cm	45 cm	16 kg
18047	WS P Cinema-Elektro 16:10 230x144 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	240 cm	38 cm	18 kg
30201345	WS P Cinema-Elektro 16:9 146x82 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	160 cm	95 cm	11 kg
30201346	WS P Cinema-Elektro 16:9 168x95 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	180 cm	82 cm	13 kg
30201347	WS P Cinema-Elektro 16:9 190x107 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	200 cm	70 cm	15 kg
32245	WS P Cinema-Elektro 16:9 210x118 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	220 cm	59 cm	16 kg
12270	WS P Cinema-Elektro 16:9 230x129 BE/BL mattweiß 1.0 Gain	240 cm	48 cm	19 kg

Technische Daten

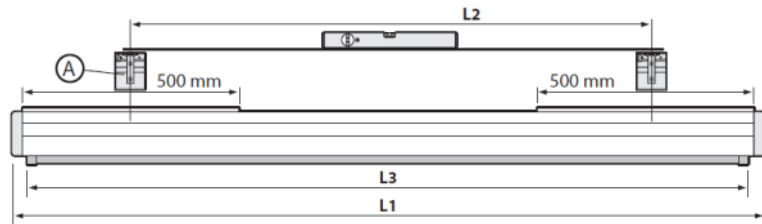

Aspect Ratio	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Gehäuse (RAL 9016)		
	HxB cm	HxB cm	cm	inches	L1 (mm)	L2 (mm) max.	L3 (mm)
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72	1714	1534	1620
	138 x 180	126 x 168	210	83	1914	1734	1820
	153 x 200	143 x 190	238	94	2134	1954	2040
	168 x 220	158 x 210	263	103	2334	1754	2240
	183 x 240	173 x 230	288	113	2534	2354	2440
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66	1714	1534	1620
	102 x 180	95 x 168	193	76	1914	1734	1820
	117 x 200	107 x 190	218	86	2134	1954	2040
	128 x 220	118 x 210	241	95	2334	1754	2240
	139 x 240	129 x 230	264	104	2534	2354	2440
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88	2134	1954	2040
	141 x 220	131 x 210	248	97	2334	1754	2240
	154 x 240	144 x 230	271	107	2534	2354	2440

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
13003	WS P Funk-Fernbedienung (EU)
13953	WS P Funk-Fernbedienung mit 12V Trigger (RF)
13005	WS P Easy Projektorverbindung mit Kabel (12 V Trigger)
11769	WS P Schlüsselschalter
15662	WS P Bügel-Wand 10 cm weiss RAL 9016 (2 St.)
14115	WS P Bügel-Wand 30 cm weiss RAL 9016 (2 St.)
14116	WS P Bügel-Wand 75 cm weiss RAL 9016 (2 St.)
16232	WS P Bügel-Decken M6 100cm RAL 9016 (2 St.)

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.