

MOTORLEINWÄNDE DECKENEINBAU

## WS P DECKENEINBAU-LARGE

Heimkino  
tauglich

M

16:10

16:9

4:3

BE

BL

Deckeneinbauleinwand für eine professionelle Installation in mittleren bis großen Räumen. Eine automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf ermöglicht eine lange Lebensdauer der Leinwand.

Der linksseitig montierte und geräuscharme Motor besitzt eine Bremssicherung zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Ausrollens sowie eine thermische Überlastsicherung.

Des Weiteren bietet das Easy Serviceability System die Möglichkeit einer einfachen Instandhaltung des Motors und des Projektionstuches, nach der Installation in der Decke.

Das schwere Leinwandtuch auf Glasfaserbasis verfügt über eine schwarze Rückseite und einen schwarzen Rand (nicht bei 4:3).


Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9 und 4:3.

### OPTIONAL

- Funk-Fernbedienung
- ohne Rand
- Schlüsselschalter
- Deckenbügel




### LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	GEWICHT
32089	WS P Deckeneinbau-Large 16:10 390x224 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	106 kg
38509	WS P Deckeneinbau-Large 16:10 440x275 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	450 cm	115 kg
38510	WS P Deckeneinbau-Large 16:10 490x306 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	500 cm	125 kg
18720	WS P Deckeneinbau-Large 16:9 390x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	89 kg
18721	WS P Deckeneinbau-Large 16:9 440x248 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	450 cm	99 kg
18722	WS P Deckeneinbau-Large 16:9 490x276 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	500 cm	109 kg
18716	WS P Deckeneinbau-Large 4:3 400x300 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	400 cm	93 kg
18717	WS P Deckeneinbau-Large 4:3 450x340 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	450 cm	103 kg
18718	WS P Deckeneinbau-Large 4:3 500x378 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	500 cm	113 kg

## TECHNISCHE DATEN

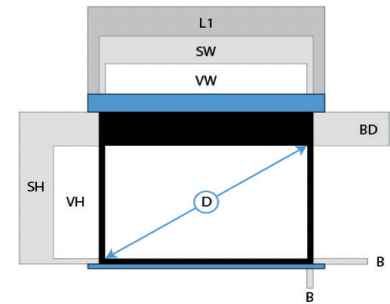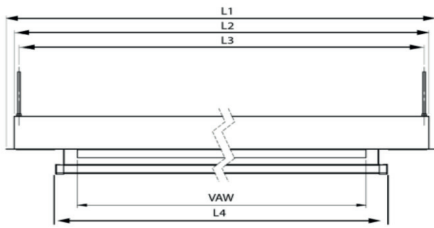

SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
L1 = ges. Gehäuse Länge  
L2 = Gehäuse Länge  
L3 = Abstand Winkelmontage  
L4 = Länge Gewichtsstange

BD = schwarzer Vorlauf

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	L4	BD
<b>16:10</b>	390x244 cm	400 cm	254 cm	458,5 cm	452,0 cm	402,0 cm	397,0 cm	5 cm
	440x275 cm	450 cm	285 cm	508,5 cm	502,0 cm	452,0 cm	447,0 cm	5 cm
	490x306 cm	500 cm	316 cm	558,5 cm	552,0 cm	502,0 cm	497,0 cm	5 cm
<b>16:9</b>	390x219 cm	400 cm	229 cm	458,5 cm	452,0 cm	402,0 cm	397,0 cm	5 cm
	440x248 cm	450 cm	258 cm	508,5 cm	502,0 cm	452,0 cm	447,0 cm	5 cm
	490x276 cm	500 cm	286 cm	558,5 cm	552,0 cm	502,0 cm	497,0 cm	5 cm
<b>4:3</b>	400x300 cm	400 cm	300 cm	458,5 cm	452,0 cm	402,0 cm	397,0 cm	-
	450x340 cm	450 cm	340 cm	508,5 cm	502,0 cm	452,0 cm	447,0 cm	-
	500x378 cm	500 cm	378 cm	558,5 cm	552,0 cm	502,0 cm	497,0 cm	-

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 13145 - WS P Bügel-Decken M8 100 cm RAL 9016 (2 St.)

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.