

RAHMENLEINWÄNDE WS P FRAME-PARALLAX



16:10

16:9

Die Rahmenleinwand mit dem Parallax Tuch ist speziell für Räume mit Umgebungslicht ausgelegt. Das ALR-Tuch ist mit seinen Beschaffenheiten ideal für Pro AV Anwendungen und professionelle Heimkinos.

Die verschiedenen Parallax Mikroschichten weisen das Umgebungslicht ab, statt es zu verteilen. Dadurch bleiben kontrastreiche und farbintensive Bilder erhalten.


Die WS P Frame-Parallax ist in zwei Varianten erhältlich:

1. Parallax 0.8 für Standardprojektoren mit einem Projektionsverhältnis ab 1,5:1, die im vertikalen Betrachtungswinkel positioniert werden.
2. Parallax UST 0.45 für Ultrakurzstanzprojektoren, die unterhalb der Leinwand positioniert werden.




LIEFERUMFANG

- Wandmontagehalter

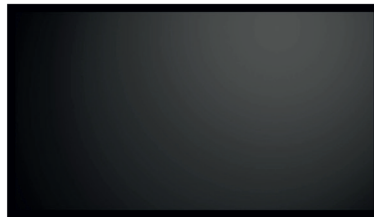

ART-NR.	PRODUKTINFO	AUSSENMASS	GEWICHT
39848	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:10 182x113 cm BE/BL	197 x 129 cm	12 kg
39849	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:10 203x127 cm BE/BL	218 x 142 cm	13 kg
39850	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:10 234x146 cm BE/BL	249 x 161 cm	14 kg
39851	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 170x95 cm BE/BL	185 x 110 cm	11 kg
39852	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 183x102 cm BE/BL	198 x 118 cm	12 kg
39853	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 203x114 cm BE/BL	218 x 130 cm	12 kg
39854	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 221x124 cm BE/BL	236 x 140 cm	13 kg
39855	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 234x132 cm BE/BL	249 x 147 cm	13 kg
39856	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 244x137 cm BE/BL	259 x 152 cm	13 kg
39857	WS P Frame-Parallax 0.8G 16:9 265x150 cm BE/BL	281 x 165 cm	14 kg
39868	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:10 182x113 cm BE/BL	197 x 129 cm	12 kg
39869	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:10 203x127 cm BE/BL	218 x 142 cm	13 kg
39870	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:10 234x146 cm BE/BL	249 x 161 cm	14 kg
39871	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 170x95 cm BE/BL	185 x 110 cm	11 kg
39872	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 183x102 cm BE/BL	198 x 118 cm	12 kg
39873	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 203x114 cm BE/BL	218 x 130 cm	12 kg
39874	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 221x124 cm BE/BL	236 x 140 cm	13 kg
39875	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 234x132 cm BE/BL	249 x 147 cm	13 kg
39876	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 244x137 cm BE/BL	259 x 152 cm	13 kg
39877	WS P Frame-Parallax UST 0.45G 16:9 265x150 cm BE/BL	281 x 165 cm	14 kg

TECHNISCHE DATEN

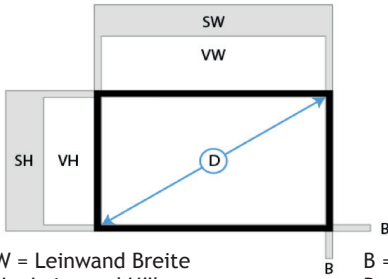


SW = Leinwand Breite
SH = Leinwand Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe
B = Rahmen Breite
D = Diagonale in Zoll

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	B	D
16:10	182x113 cm	197 cm	129 cm	7,5 cm	85"
	203x127 cm	218 cm	142 cm	7,5 cm	94"
	234x146 cm	249 cm	161 cm	7,5 cm	109"
16:9	170x95 cm	185 cm	110 cm	7,5 cm	77"
	183x102 cm	198 cm	118 cm	7,5 cm	83"
	203x114 cm	218 cm	130 cm	7,5 cm	92"
	221x124 cm	236 cm	140 cm	7,5 cm	100"
	234x132 cm	249 cm	147 cm	7,5 cm	106"
	244x137 cm	259 cm	152 cm	7,5 cm	111"
	265x150 cm	281 cm	165 cm	7,5 cm	120"


Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann!

Parallax 0.8

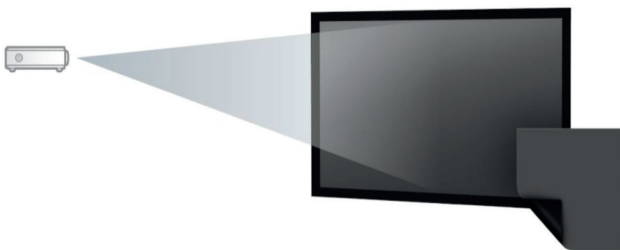

- Projektionsverhältnis ab 1,5:1
- horizontaler Betrachtungswinkel: 170°
- vertikaler Betrachtungswinkel: 34°

Parallax 0.45 UST

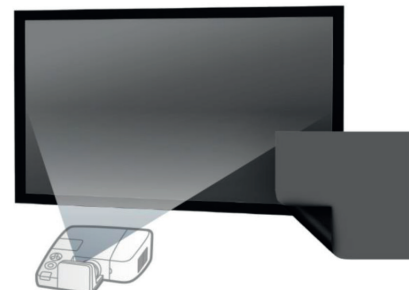

- horizontaler Betrachtungswinkel: 160°
- vertikaler Betrachtungswinkel: 110°

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.