


MOTORLEINWÄNDE

WS P MASTER ELECTRO



Diese Leinwand ist eine elegante Lösung für Wand- und Deckeninstallationen in mittleren bis großen Räumen. Das abgerundete, eloxierte Aluminiumgehäuse wird auf der Unterseite von einem runden Fallstarb verschlossen. Eine automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf ermöglicht eine lange Lebensdauer der Leinwand. Der linksseitig montierte und geräuscharme Motor besitzt eine Bremssicherung zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Ausrollen sowie eine thermische Überlastsicherung. Gemäß TÜV/GS getestet und überwacht.

Das vinylbasierte Leinwandtuch ist nach B1 schwer entflammbar und kann eine oder mehrere horizontale Schweißnähte aufweisen.

In den Formaten 16:10, 4:3 und 1:1 erhältlich.




OPTIONAL

- Funk- oder Infrarot-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung
- Wand- oder Deckenbügel


LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- Wand- /Deckenhalterung




ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	GEWICHT
33172	WS P Master Electro 16:10 400x250 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	55 kg
33173	WS P Master Electro 16:10 500x313 cm, mattweiß 1.0 Gain	500 cm	67 kg
33174	WS P Master Electro 4:3 400x300 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	55 kg
33175	WS P Master Electro 4:3 500x375 cm, mattweiß 1.0 Gain	500 cm	67 kg
33169	WS P Master Electro 1:1 400x400 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	58 kg
33171	WS P Master Electro 400x350 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	57 kg
33170	WS P Master Electro 500x300 cm, mattweiß 1.0 Gain	500 cm	65 kg
14897	WS P Master Electro 500x400 cm, mattweiß 1.0 Gain	500 cm	68 kg

TECHNISCHE DATEN

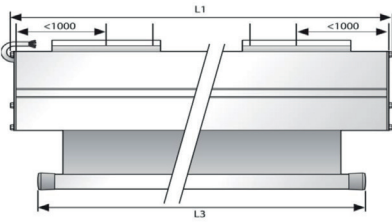

SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe

L1 = ges. Gehäuse Länge
L3 = Länge Gewichtsstange

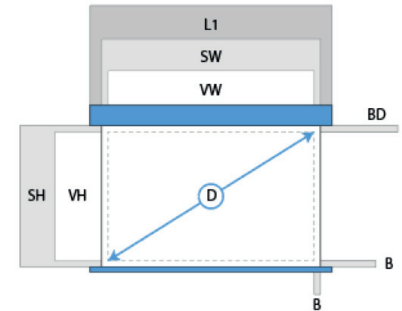

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L3	D
16:10	400x250 cm	400 cm	250 cm	416,0 cm	408,0 cm	186"
	500x313 cm	500 cm	313 cm	516,0 cm	508,0 cm	232"
4:3	400x300 cm	400 cm	300 cm	416,0 cm	408,0 cm	197"
	500x375 cm	500 cm	375 cm	516,0 cm	508,0 cm	246"
1:1	400x400 cm	400 cm	400 cm	416,0 cm	408,0 cm	223"
SO	400x350 cm	400 cm	350 cm	416,0 cm	408,0 cm	209"
	500x300 cm	500 cm	300 cm	516,0 cm	508,0 cm	230"
	500x400 cm	500 cm	400 cm	516,0 cm	508,0 cm	252"

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 38453 - WS P Winkel Master Electro 2 Stück Wand/Decke



Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.