

ROLLOLEINWÄNDE

**WS P PROCINEMA-ROLLO AR**



Die hochwertige Rollleinwand lässt sich ideal in ein Heimkino integrieren. Eine einfache Wand- oder Deckenmontage realisiert das Easy Install System. Das Auto-Rollup-System (AR) mit Silikondämpfung unterstützt das sanfte Einrollen der Leinwand. Durch das selbständige Einrasten (alle 4 cm) sind variable Höheneinstellungen des Leinwandtuches möglich.

Das Leinwandtuch auf Glasfaserbasis besitzt eine schwarze Rückseite sowie einen schwarzen Rand und Vorlauf für ein besonders kontrastreiches Bild.


Erhältlich in den Formaten 16:10 und 16:9

**OPTIONAL**

- Wand- und Deckenbügel
- Zugstange für die Deckenmontage



**LIEFERUMFANG**

- Wand-/Deckenhalterung



| ART-NR. | PRODUKTINFO  | TUCHBREITE | VORLAUF | GEWICHT |
|---------|--|------------|---------|---------|
| 32255   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain    | 200 cm     | 58 cm   | 14 kg   |
| 32256   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain    | 220 cm     | 45 cm   | 16 kg   |
| 32190   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain    | 240 cm     | 38 cm   | 18 kg   |
| 15484   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain     | 200 cm     | 70 cm   | 15 kg   |
| 15485   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain     | 220 cm     | 59 cm   | 16 kg   |
| 15486   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain     | 240 cm     | 48 cm   | 18 kg   |
| 32025   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:9 190x107 cm, HighContrast BE/BL 1.1 Gain | 200 cm     | 70 cm   | 14 kg   |
| 32026   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:9 210x118 cm, HighContrast BE/BL 1.1 Gain | 220 cm     | 59 cm   | 16 kg   |
| 18342   | WS P ProCinema-Rollo AR 16:9 230x129 cm, HighContrast BE/BL 1.1 Gain | 240 cm     | 48 cm   | 18 kg   |

## TECHNISCHE DATEN

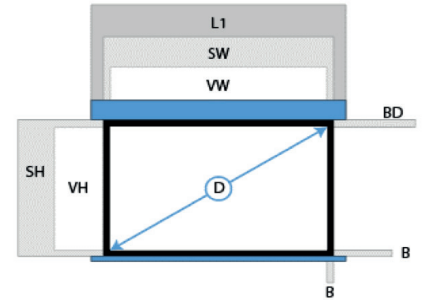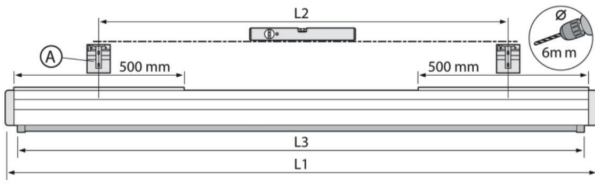

SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
BD = schwarzer Vorlauf  
L1 = ges. Gehäuse Länge  
L2 = Abstand Winkelmontage  
L3 = Länge Gewichtsstange  
B = schwarzer Rand

|              | VWxVH (Nutzmaß) | SW     | SH     | L1       | L2       | L3       | BD    | D    |
|--------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|------|
| <b>16:10</b> | 190x119 cm      | 200 cm | 182 cm | 213,4 cm | 195,4 cm | 204,0 cm | 58 cm | 88"  |
|              | 210x131 cm      | 220 cm | 181 cm | 233,4 cm | 175,4 cm | 224,0 cm | 45 cm | 97"  |
|              | 230x144 cm      | 240 cm | 187 cm | 253,4 cm | 235,4 cm | 244,0 cm | 38 cm | 107" |
| <b>16:9</b>  | 190x107 cm      | 200 cm | 182 cm | 213,4 cm | 195,4 cm | 204,0 cm | 70 cm | 86"  |
|              | 210x118 cm      | 220 cm | 182 cm | 233,4 cm | 175,4 cm | 224,0 cm | 59 cm | 95"  |
|              | 230x129 cm      | 240 cm | 182 cm | 253,4 cm | 235,4 cm | 244,0 cm | 48 cm | 104" |

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 15662 - WS P Bügel-Wand 10 cm weiß RAL 9016 (2 St.)
- 14115 - WS P Bügel-Wand 30 cm weiß RAL 9016 (2 St.)
- 14116 - WS P Bügel-Wand 75 cm weiß RAL 9016 (2 St.)
- 16232 - WS P Bügel-Decken M6 100 cm RAL 9016 (2 St.)
- 13146 - WS P Zugstange 125 cm

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.