

MOTORLEINWÄNDE WS S DECKENEINBAU



M

16:10

16:9

1:1

4:3

BE

BL

Diese Deckeneinbauleinwand ist für eine einfache Montage in abgehängten Decken ausgelegt. Die minimale Deckeneinbautiefe liegt bei 14 cm. Durch die mitgelieferten Gewindestangen kann hier eine variable Höhenanpassung des Leinwandgehäuses vorgenommen werden. Der rechtsseitige Motor verfügt über eine stufenlos einstellbare Endabschaltung und einem Überhitzungsschutz.

Die vinylbasierten Projektionstücher können in den Formaten 4:3 und 1:1 ohne schwarzen Rand durch eine Höhenverstellung, individuell eingesetzt werden. Das mattweiße Leinwandtuch hat eine weiße Rückseite und ist nach B1 schwer entflammbar. Dagegen verfügt das Homevision Tuch über eine schwarze Rückseite und ist nach M1 schwer entflammbar. Tuchausschluss an der Gehäusevorderseite. In den Formaten 16:10, 16:9, 4:3 und 1:1 erhältlich.


OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul

LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- 100 cm Gewindestangen
- Sägeschablone





*Bei Leinwänden mit **mehr als 200 cm (HomeVision)/ 230 cm (mattweiß)** Bildhöhe gibt es eine **horizontale Schweißnaht** im Bild.



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
40681	WS S Deckeneinbau 16:10 190x119 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	200 cm	35 cm	20 kg
40685	WS S Deckeneinbau 16:10 240x150 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	250 cm	35 cm	25 kg
40686	WS S Deckeneinbau 16:10 290x181 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	300 cm	35 cm	28 kg
40684	WS S Deckeneinbau 16:10 340x213 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	350 cm	35 cm	31 kg
40683	WS S Deckeneinbau 16:10 390x244 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	400 cm	35 cm	35 kg
17532	WS S Deckeneinbau 16:9 190x106 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	200 cm	50 cm	20 kg
17533	WS S Deckeneinbau 16:9 240x135 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	250 cm	50 cm	25 kg
17534	WS S Deckeneinbau 16:9 290x163 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	300 cm	50 cm	28 kg
17535	WS S Deckeneinbau 16:9 340x191 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	350 cm	50 cm	31 kg
17536	WS S Deckeneinbau 16:9 390x219 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	400 cm	50 cm	35 kg
16770	WS S Deckeneinbau 4:3 200x150 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	200 cm	-	20 kg
16771	WS S Deckeneinbau 4:3 250x190 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	250 cm	-	25 kg
16598	WS S Deckeneinbau 4:3 300x225 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	300 cm	-	28 kg
16772	WS S Deckeneinbau 4:3 350x263 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	350 cm	-	31 kg
16773	WS S Deckeneinbau 4:3 400x300 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	400 cm	-	35 kg
17057	WS S Deckeneinbau 1:1 200x200 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	200 cm	-	20 kg
17059	WS S Deckeneinbau 1:1 250x250 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	250 cm	-	25 kg
17060	WS S Deckeneinbau 1:1 300x300 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	300 cm	-	28 kg

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
12349	WS S Deckeneinbau 4:3 200x150 cm, mattweiß 1.0 Gain	200 cm	-	20 kg
12350	WS S Deckeneinbau 4:3 250x190 cm, mattweiß 1.0 Gain	250 cm	-	25 kg
12351	WS S Deckeneinbau 4:3 300x225 cm, mattweiß 1.0 Gain	300 cm	-	28 kg
12687	WS S Deckeneinbau 4:3 350x263 cm, mattweiß 1.0 Gain	350 cm	-	31 kg
12688	WS S Deckeneinbau 4:3 400x300 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	-	35 kg
12691	WS S Deckeneinbau 1:1 200x200 cm, mattweiß 1.0 Gain	200 cm	-	20 kg
12692	WS S Deckeneinbau 1:1 250x250 cm, mattweiß 1.0 Gain	250 cm	-	25 kg
12706	WS S Deckeneinbau 1:1 300x300 cm, mattweiß 1.0 Gain	300 cm	-	28 kg
12707	WS S Deckeneinbau 1:1 350x350 cm, mattweiß 1.0 Gain	350 cm	-	31 kg
14312	WS S Deckeneinbau 1:1 400x400 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	-	35 kg

TECHNISCHE DATEN

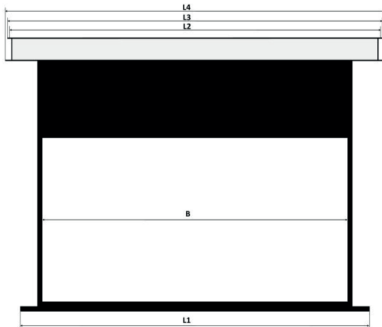

SW = Tuch Breite

SH = Tuch Höhe

VW = Nutzmaß Breite (B)

VH = Nutzmaß Höhe

BD = schwarzer Vorlauf

L1 = Länge Gewichtsstange

L2 = Abstand Gewindestangen

L3 = Gehäusebreite oben

L4 = Gehäusebreite inkl. Abdeckung

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	L4	BD
16:10	190x119 cm	200 cm	159 cm	204,0 cm	211,7 cm	214,5 cm	215,5 cm	35 cm
	240x150 cm	250 cm	190 cm	254,0 cm	261,7 cm	264,5 cm	265,5 cm	35 cm
	290x181 cm	300 cm	221 cm	304,0 cm	311,7 cm	314,5 cm	315,5 cm	35 cm
	340x213 cm	350 cm	253 cm	354,0 cm	361,7 cm	364,5 cm	365,5 cm	35 cm
	390x244 cm	400 cm	294 cm	404,0 cm	411,7 cm	414,5 cm	415,5 cm	35 cm
16:9	190x106 cm	200 cm	161 cm	204,0 cm	211,7 cm	214,5 cm	215,5 cm	50 cm
	240x135 cm	250 cm	190 cm	254,0 cm	261,7 cm	264,5 cm	265,5 cm	50 cm
	290x163 cm	300 cm	218 cm	304,0 cm	311,7 cm	314,5 cm	315,5 cm	50 cm
	340x191 cm	350 cm	246 cm	354,0 cm	361,7 cm	364,5 cm	365,5 cm	50 cm
	390x219 cm	400 cm	274 cm	404,0 cm	411,7 cm	414,5 cm	415,5 cm	50 cm
4:3	200x150 cm	200 cm	150 cm	204,0 cm	211,7 cm	214,5 cm	215,5 cm	-
	250x190 cm	250 cm	190 cm	254,0 cm	261,7 cm	264,5 cm	265,5 cm	-
	300x225 cm	300 cm	225 cm	304,0 cm	311,7 cm	314,5 cm	315,5 cm	-
	350x263 cm	350 cm	263 cm	354,0 cm	361,7 cm	364,5 cm	365,5 cm	-
	400x300 cm	400 cm	300 cm	404,0 cm	411,7 cm	414,5 cm	415,5 cm	-
1:1	200x200 cm	200 cm	200 cm	204,0 cm	211,7 cm	214,5 cm	215,5 cm	-
	250x250 cm	250 cm	250 cm	254,0 cm	261,7 cm	264,5 cm	265,5 cm	-
	300x300 cm	300 cm	300 cm	304,0 cm	311,7 cm	314,5 cm	315,5 cm	-
	350x350 cm	350 cm	350 cm	354,0 cm	361,7 cm	364,5 cm	365,5 cm	-
	400x400 cm	400 cm	400 cm	404,0 cm	411,7 cm	414,5 cm	415,5 cm	-

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.